




KROGHS A/S
 Klim Strandvej 284, 9690 Fjerritslev, Tlf. 98 22 52 00
 Telefax 98 22 57 37, Reg. Nr. 37452, CVR Nr. 4557 1513
 E-mail: kroghs@kroghs-as.dk
 www.kroghs-as.dk



Når legen skal være sikker: Certificeret sand på legepladsen fra KROGHS A/S



Certifikater udleveres kun i forbindelse med salg

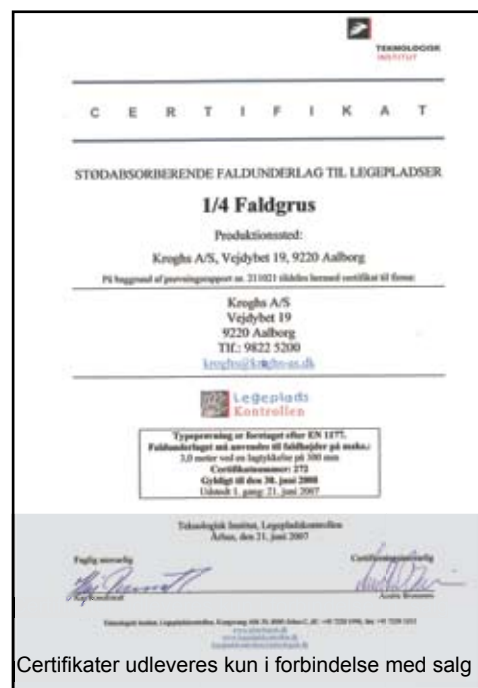

Certifikater udleveres kun i forbindelse med salg

Når legepladsen skal anlægges, renoveres eller vedligeholdes, anbefales det at anvende certificeret faldgrus jf. DS/EN 1177.

Læs mere på www.legepladskontrollen.dk

KROGHS A/S tilbyder:

0/2 mm faldgrus, Holtebakkevej, Nørhøne, 9430 Vadum
 1/4 mm faldgrus, Vejdybet 19, Østhavnen, Aalborg Øst

Teknisk data:

Certificeret hos Teknologisk Institut, Legepladskontrollen, jf. DS/EN 1177:	Produkt:	
	0/2 Faldgrus, Nørhøne Vasket fillerfattigt sand	1/4 Faldgrus, Aalborg Vasket søgrus
HIC måling (Head Injury Criterion)	<1000 HIC (917 HIC sep. 2005)	<1000 HIC (834 HIC juni 2007)
Farveafgivelse jf. DS/EN 1744-1 (TI modificeret)	< 50% af standardfarven	< 50% af standardfarven
Småpartikelindhold (TI metode)	< 2 g/l	< 2 g/l
Maksimal faldhøjde ved lagtykkelse af faldgruset på 300 mm. (sparkelag på 200 mm er inkluderet)	3 m	3 m
Rumvægt (løst indbygget)	1300 kg/m ³	1400 kg/m ³

Råd i forbindelse med udlægningen:

- Sørg for at underlaget, der skal udlægges på, er vandret og plant.
- Hvis området er meget fugtigt, kan det være værd at overveje dræning før udlægning.
- Hvis man ønsker at udlægge faldunderlaget ovenpå fiberdug eller lignende, anbefales det at etablere dræn og afløb. Tætning af bunden kan medføre opsamling af vand, som kan gøre faldunderlaget til en isklump i frostperioder. Udlægning på rent ler kan skabe samme problem.
- Tjek for en sikkerheds skyld at lagtykkelsen er i overensstemmelse med forskrifterne.
- Sammenlign det leverede materiale med en referenceprøve.



Vedligeholdelse:

- Rutinemæssigt inspiceres faldgruset og holdes fri for fremmedlegemer af enhver art - ikke kun glasskår, sten og hundefækalier, men også plastikskovle, spande, cykler og andet legetøj.
- Faldgruset skal løbende udjævnes / rives sammen, især hvor der opstår fordybninger som følge af brugen - for eksempel under gynger og for enden af rutschebaner.
- Faldgruset skal løsnes i dybden, når der er behov for det.
- Det skal jævnligt kontrolleres, om der mangler materiale, og der skal suppleres om nødvendigt.
- Ved supplement af løst faldunderlag skal der anvendes nøjagtigt samme materiale, da en blanding af forskellige faldunderlagsmaterialer sandsynligvis har væsentligt ringere støddæmpende egenskaber end materialet hver for sig.

Den løbende vedligeholdelse kan gøres nemmere ved hensigtsmæssig placering af legeredskaberne og hensigtsmæssig indretning af legepladsen i det hele taget.